


W800

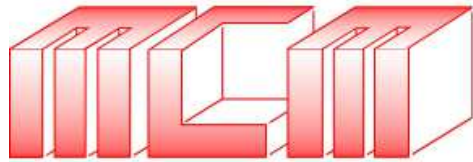

A smart team for big results !

DESCRIZIONE

L'incartatrice W800 si caratterizza per la sua affidabilità, prestazioni e semplicità nell'uso e nella manutenzione.

Nata per essere integrata con linee di estrusione di gelato, in grado di soddisfare esigenze di spazio/capacità

Può raggiungere una capacità di 12.000 pz/h.

Completamente gestita da servomotori brushless governati da controllo assi.

Costruita in acciaio inox, acciaio trattato e anticorrosivo anodizzato, può utilizzare films in polipropilene biorientato, laccato e/o coestruso, accoppiati vari, saldanti a caldo o a freddo con spessore da 20 a 55 µm, neutri stampa continua o centrata.

La macchina è dotata di serie di:

- Porta bobina doppio
- Masse saldanti semplici
- Convogliatore registrabile
- Centraggio stampa
- Tre coppie di rulli traino saldanti motorizzati da servo motore Brushless

Accessori a richiesta:

- Cambia bobine automatico
- Dispositivo no product no bag

DATI TECNICI

peso kg 800

dimensioni

mm
larghezza 3645
lunghezza 1930
altezza 1700

capacità pz/h 12000

fascia max bobina mm 300

potenza installata kW 9

voltage V/Ph/Hz 400/3/50-60

consumo d'aria NI/h - bar 100 - 4

interasse masse saldanti mm 130 - 150

TECHNICAL DATA

weight kg

dimensions

mm
width 3645
length 1930
height 1700

capacity pcs/h

max bobin reel width mm

installed power kW

voltage V/Ph/Hz

aire consume NI/h - bar

Distance between jaws centers mm

DESCRIPTION

W800 wrapping machine is distinguished by its reliability, performance and simplicity in its use and maintenance.

Born to be integrated with ice cream extrusion lines, able to satisfy

It is capable until 12.000 pieces/h.

Completely managed by brushless servo motors

controlled by axes controller.

Manufactured in stainless steel, coated steel and anodized aluminium, it is able to work with films in biorientate polypropylene, coextruded and/or lacquered, several coupled materials, hot sealing or cold having thickness 20 up to 55 µm, neutral, continuous printing or with picture in place.

The machine is standard fitted with:

- Double reel holder
- Simple cutter jaws
- Adjustable folding box
- Picture in place device
- Three pairs of sealing rollers motioned by Brushless servo motor

Optional:

- Automatic reel splicer
- No product no bag